


clevertherm 22.5mm Systemelement mit 16mm Kunststoff-/Alu Verbundheizrohr
schwimmende Verlegung. Sanierungslösung mit 10mm Systemdeckplatte*

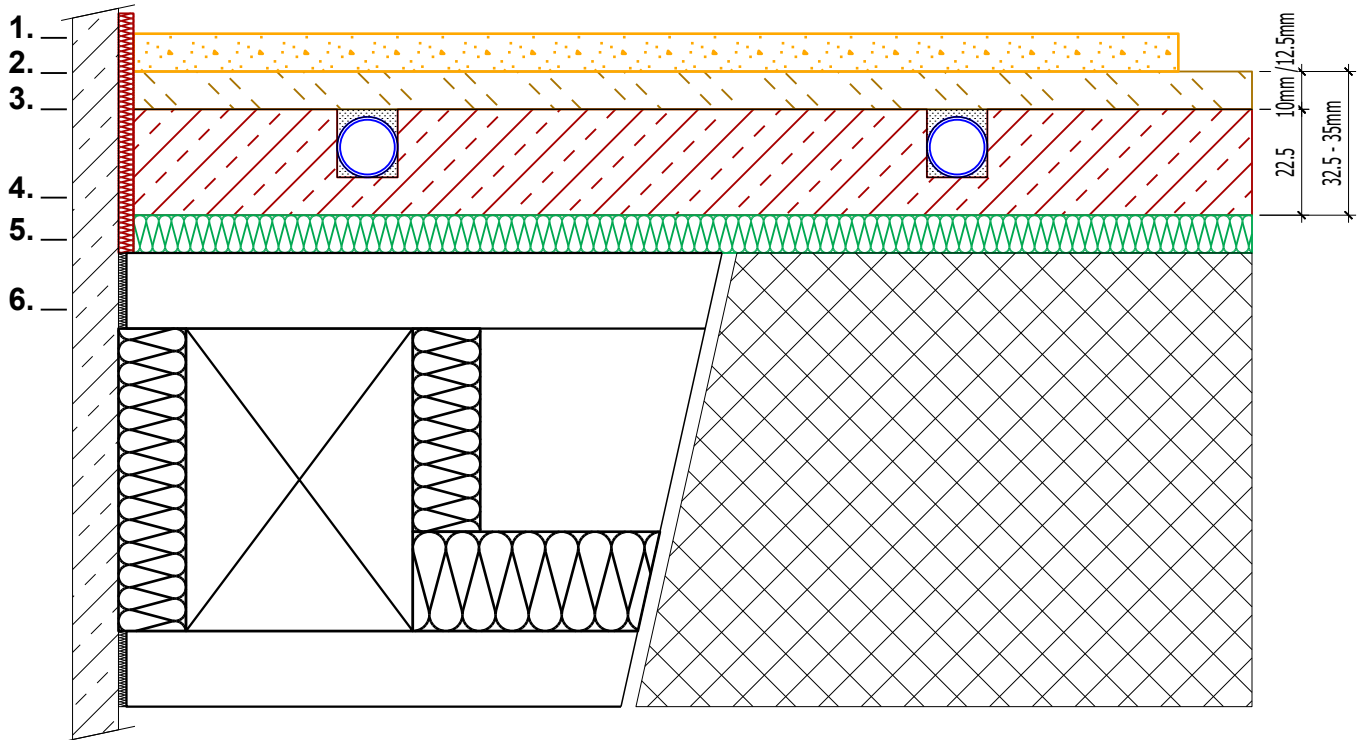

Legende (Aufbau von oben nach unten):

1. Bodenbelag (Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, ect.)
2. Gipsfaserdeckplatte GF 10mm / 12,5mm, Verleimung mit clevertherm.ch Systemelement
3. clevertherm.ch Hohlraumfüllung mit Premium Systemquarzsand (optional)
4. clevertherm.ch Systemelement Typ clevertherm 22.5mm, schwimmend verlegt
5. Trittschalldämmung je nach Anforderung
6. Tragkonstruktion (Anforderung: vollflächig-, tragbarer- und ebener Untergrund)

*Aufbauempfehlung, nach telefonischer- oder schriftlicher Kontaktaufnahme!

Wir beraten Sie gerne!

Aufbauvariante mit 32.5mm Gesamtaufbau:

clevertherm 22.5mm mit 10mm Deckplatte und Zwischenräume optional mit Premium Quarzsand ausgefüllt für optimale Wärmeleitfähigkeit, trägt positiv zum Schallschutz bei (Masse)