

Planung & Verarbeitung **cleverdusch**

Ausgabe Oktober 2020



Inhaltsübersicht:

1. Technische Daten
2. Typenliste
3. Verlegung **cleverdusch.ch** Duschsysteme


1. Technische Daten

Elementtypen (auf Wunschmass zugeschnitten)	1000 x 1250 mm 1250 x 1500 mm 1250 x 1850 mm
Elementtypen	-Rinnenablauf mit Gefälleheizung -Rinnenablauf ohne Gefälleheizung -Wandablauf mit Gefälleheizung -Wandablauf ohne Gefälleheizung
Länge Geberit Cleanline Rinnen (können auf max. 300 mm gekürzt werden)	900 mm 1300 mm 1500 mm
Elementgewicht	1000 x 1250 mm ca. 40kg 1250 x 1500 mm ca. 60kg 1250 x 1850 mm ca. 80kg
Elementstärke	Grössen bis 1250: 38 mm ohne Gefälleheizung / 50 mm mit Gefälleheizung Grössen bis 1850: 52 mm ohne Gefälleheizung / 64 mm mit Gefälleheizung
Bodenablauf	Bodenablauf Typ 65, Ablaufleistung 0.4l/s, Siphonierhöhe 30mm* Bodenablauf Typ 90, Ablaufleistung 0.8l/s, Siphonierhöhe 50mm
Verlegeart	Schwimmend
Einbaubereich	Anwendungsklassen A / B1 / D1, Anlehnung an DIN Norm 1055-3
Brandschutz	RF 1, kein Brandbeitrag
Heizsystem (Niedertemperatur)	Vorlauftemperatur gem. SIA Norm 253, Oberflächentemperatur max. 29° C

* Die Siphonierhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.


2. Typenliste

cleverdusch Rinnensystem ohne Gefälleheizung

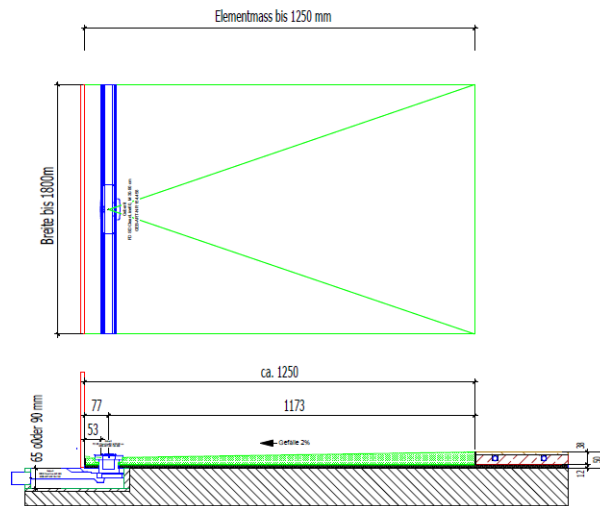


*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonierhöhe 50mm gem. Norm SN 5900
 **Die Siphonierhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

cleverdusch Rinnensystem mit Gefälleheizung

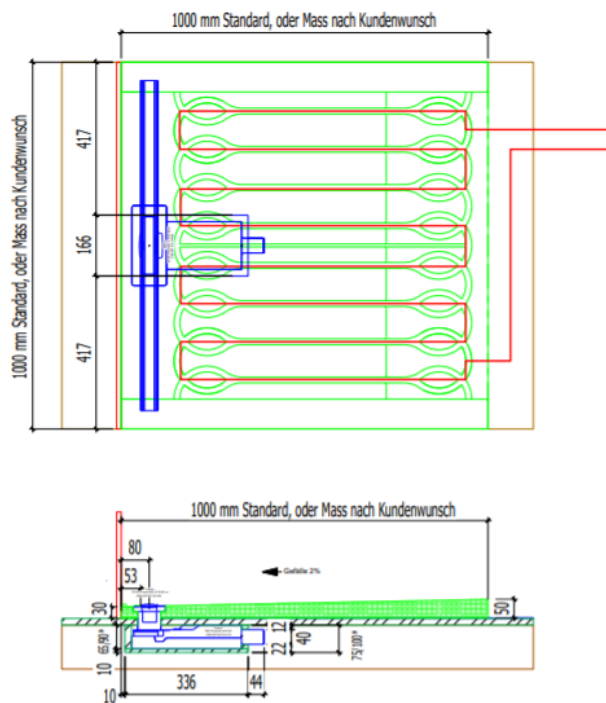

*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonierhöhe 50mm gem. Norm SN 5900
 **Die Siphonierhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigem Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.


cleverdusch Wandablauf ohne Gefälleheizung

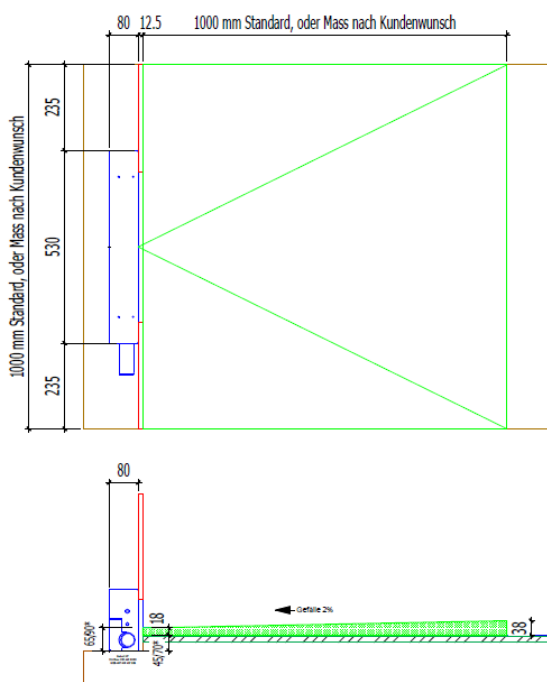

*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonhöhe 50mm gem. Norm SN 5900

**Die Siphonhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigen Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

cleverdusch Wandablauf mit Gefälleheizung

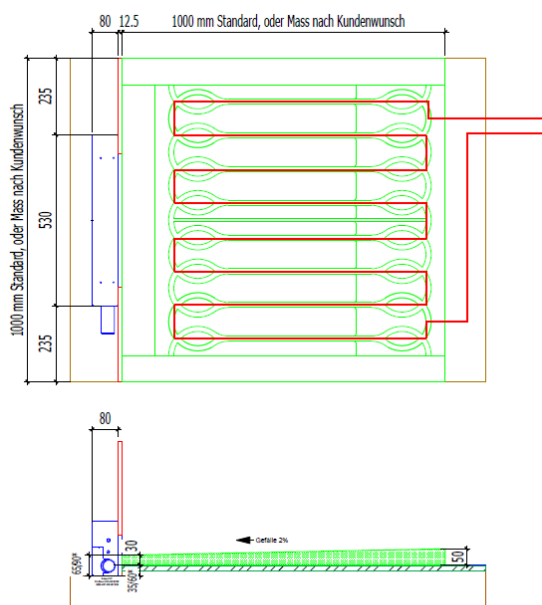

*Bodenablauf Typ 90 mit Ablaufleistung 0.8 l/s, Siphonhöhe 50mm gem. Norm SN 5900

**Die Siphonhöhe gem. der SN-Norm 5900 sollte mind. 50 mm betragen, damit bei niedrigen Wasserstand keine Geruchsemissionen aufkommen.

3. Verlegung **cleverdusch.ch** System

Die Schraube der blauen Manschette für die Halterung des Dichtungsringes ist bereits werkseitig durch clevertch-systemtechnik ag leicht angezogen (Bild 1), so kann der Ablauftopf ohne weitere Massnahmen auf das gewünschte Mass schubfest gesetzt werden. Mit handelsüblichem Bauschaum werden Raupen im Abstand von ca. 150 mm auf die Dämmung aufgespritzt, um mögliche Hohlräume von leichten Unebenheiten zu korrigieren (Bild 2). Anschliessend das Element auf der Längsseite vorsichtig darauf abklappen (Vorsicht, bei grossen Elementen Bruchgefahr) und satt an die Randdämmstreifen drücken (Bild 3). Den Ablaufstutzen ist so einzukürzen, dass ca. 5 mm Spiel zum Anschlag im Siphonteil besteht (Bild 4).




Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Haben Sie Fragen zur **cleverdusch.ch** Montage? Wir sind gerne für Sie da.

Tel. 071 988 30 40 - info@clevertherm.ch - www.clevertherm.ch